

Offers

Email:TIM@EXPORTAIRBALI.COM

REXROTH HYDRAULIC PUMP

STATUS – Electrical working –

Pump seized need over haul

2 x spare 24VDC solenoids

FULL DOCUMENTATION, INFORMATION & PHOTO AVALABLE ON REQUEST

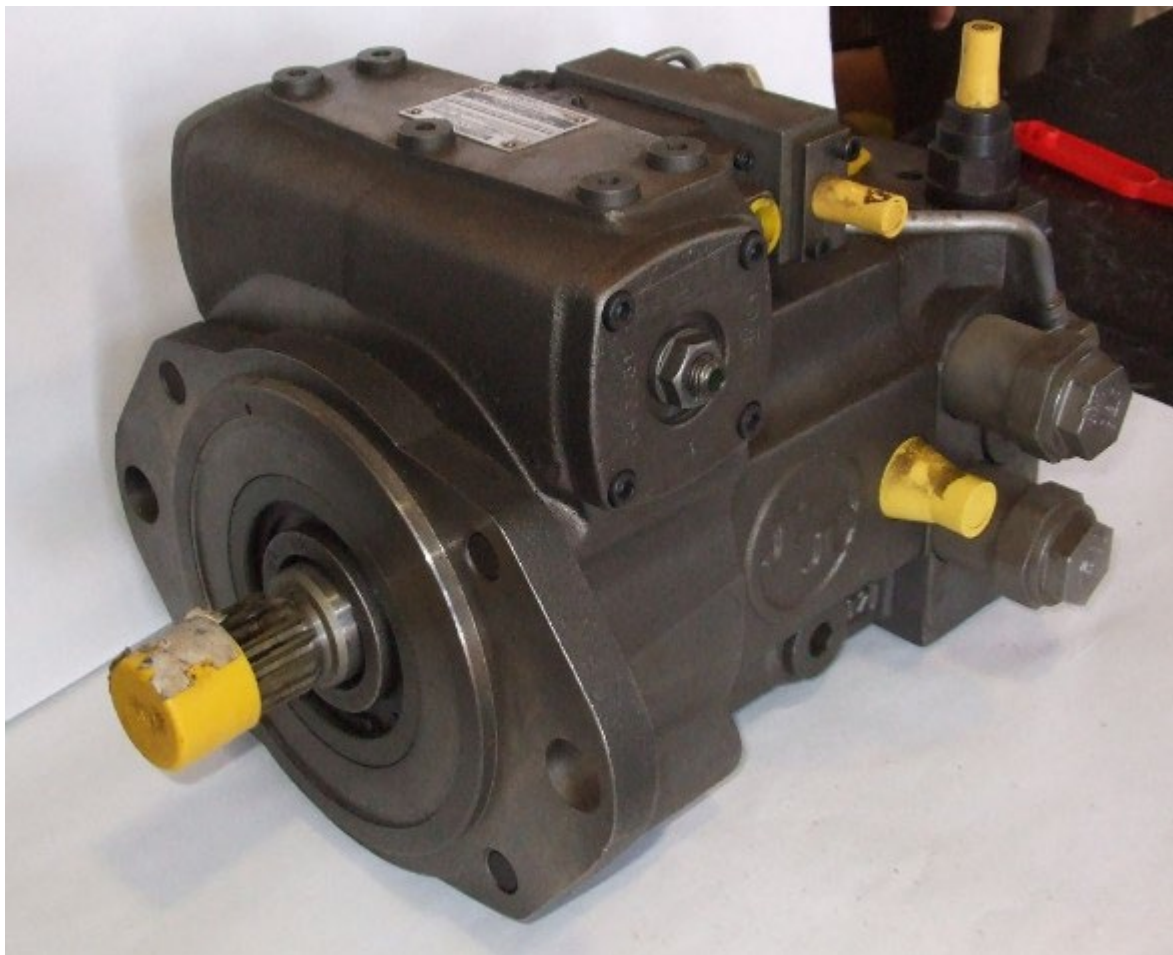


Figure 1SAMPLE ONLY





Beproevingen / afnamerapport Pomp / Motor

Final inspection / Test report Pump / Motor

Rexroth
Bosch Group

EN 10204 / 3.1 REP-00023	Sales Order No.: Bosch Rexroth	4445018	Orderpos. nr.: Order item No.:	Datum: Date:	19-03-2014
Ordernummer klant: Order No. customer	Klantnaam: Customer:	Bosch rexroth/RHS			
Rapportnr. Report No.	Getest door: Tested by:	Tonny Sieswerda		Afdeling / Department: Repair - Bosch Rexroth	
Aantal: Quantity:	Fabriek: Manufacturer:	Typecodering: Model code:	Fabricagenr.: Serial No.		
1	Bosch Rexroth	A4V90EL1.0R00201A	282.... Bouwjaar 05.90		
Bedrijfscondities: Operating conditions:	Q =	135 L/min	p:	205 bar	n: 1500 min-1
					P: kW

Testcondities: Test conditions:	Testmedium: Test medium:	Shell Tellus T46	Testen: Tests:	Teststempel: Test stamp:	Gecontroleerd: Checked:
Viscositeit: Viscosity:	46°C.st. bij at	40 °C.	Functie: Function:	GOED	<input checked="" type="checkbox"/>
Testtemperatuur: Test temperature:	40 °Celsius		Druktest, statisch: Pressure test, static:	250 bar	<input checked="" type="checkbox"/>
Testdruk HD: Test pressure HP:	250 bar		Lekoliedruk: Leakage fluid pressure:	1 bar	<input checked="" type="checkbox"/>
Testdruk LD: Test pressure LP:	27 bar		Lekolieflow inw.: Leak oil flow int.:	L/min. bij L/min. at	<input checked="" type="checkbox"/>
Testspanning: Test voltage:	24 Volt		Lekolieflow uitw.: Leak oil flow ext.:	L/min. bij L/min. at	<input checked="" type="checkbox"/> zie grafiek
Toerental: Revolutions:	1500 min-1		Volumestroom: Flow:	135 L/min. bij L/min. at	<input checked="" type="checkbox"/>
			Volumestroom: Flow:	1 L/min. bij L/min. at	<input checked="" type="checkbox"/>
			Volumestroom: Flow:	L/min. bij L/min. at	<input checked="" type="checkbox"/>
			Visuele conditie: Visual condition:	GOED	<input checked="" type="checkbox"/>

Draairichting:
Rotation:



☒ Links / Left
☐ Rechts / Right

De testen, hierboven gemerkt met "V", zijn uitgevoerd en goed. / The tests, marked above with "V", were carried out and OK.

Opmerkingen / Remarks:

A/B PATRONEN 245 BAR

VOEDINGSDRUK 27 BAR

DRUKREGELAAR 205 BAR

AFSTELLING VOLGENS TEK./OPGAVE KLANT

Bijlagen / Enclosures:	Grafiek	Afname klant: Customer:	Bosch Rexroth: Quality Dep.
Beproefer Bosch Rexroth: Tester Bosch Rexroth:	Tonny Sieswerda	Datum / Date:	Date:
	19-03-2014	Handtekening: Signature:	Handtekening: Signature: